


HDL-MVDI7302B

7-ДЮЙМОВЫЙ ЭКРАН НА ANDROID



- Android 8.1
- Более удобный пользовательский интерфейс
- Ethernet и Wi-Fi
- 7" TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
- Быстрая настройка для системы Villa

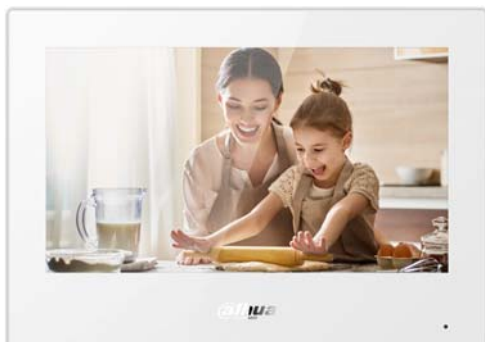

Технические характеристики

Системные характеристики

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Основной процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Android 8.1 |
| Сетевой протокол | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP |

Основные

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Тип экрана | Ёмкостный экран |
| Экран дисплея | 7 дюймов TFT LCD |
| Разрешение | 1024x600 |
| Сжатие звука | H.264 |
| Audio Compression | PCM |
| Аудиовход | 1 канал |
| Аудиовыход | Встроенный динамик мощностью 1.5Вт. |
| Аудио режим | Двухсторонняя голосовая связь |
| Улучшение звука | Эхоподавление/DNR |
| Битрейт аудио | 16KHz, 16Bit |

Функции

| | |
|---|---|
| Режим связи | Полностью цифровой |
| Выпуск информации | Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть |
| Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор |
| Оставлять видео или текстовые сообщения | Да (необходима SD-карта) |
| Режим DND | Можно установить период "Не беспокоить". |
| Дополнительный номер | Villa: 4 (звонки могут осуществляться между 3 комнатными мониторами, если подключен только Wi-Fi.) Apartment: 9 |

| | |
|---|--|
| Wi-Fi | Да |
| Стандарт беспроводной связи | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Диапазон беспроводных частот | 2.4GHz |
| Безопасность беспроводной сети - шифрование | 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Накопитель | Micro SD, максимальный объем - 256 ГБ |

Характеристики

| | |
|--------|--------|
| Корпус | PC+ABS |
|--------|--------|

Порт

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RS-485 | 1 |
| Тревожный вход | 8 |
| Выход сигнала тревоги | 1 |
| Выходная мощность | 1 12V/100mA |
| Дверной звонок | Да, используйте входной порт тревоги |
| Сеть | 1 10M/100M Ethernet |

Сигнализация

| | |
|-----|----|
| SOS | Да |
|-----|----|


Общие

| | |
|------------------|---|
| Цвет | Чёрный |
| Источник питания | 12V DC 1A POE(802.3AF) |
| Установка | Настенный монтаж |
| Сертификация | CE FCC |
| Комплектующие | Кронштейн для настенного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты питания входят в комплект поставки. |
| Габариты | 189.6 мм × 134.6 мм × 26 мм (7.46"×5.30"×1.02") |

VTH5 Series | HDL-MVDI7302B

| | |
|-----------------------|--|
| Рабочая температура | -10°C до +55°C (+14°F до +131°F) |
| Рабочая влажность | 10%RH-95%RH (без конденсации) |
| Рабочая высота | Менее 3000 метров (9842,52 фута) |
| Потребляемая мощность | ≤1,5 Вт (в режиме ожидания), ≤7 Вт (в рабочем режиме) |
| Вес нетто | 385 г (0,85 фунта) |
| Вес брутто | 490 г (1,08 фунта) |

Приложение

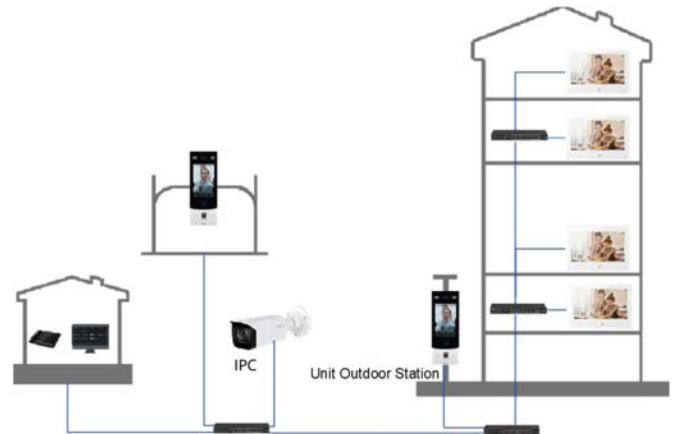

Габариты(мм[дюйм])

