

Технический паспорт

JADE 55 Круглый



Тип: **SENSE Modular Downlight JAR55W-E1W-4W-927-36D-WW**

Общее

- Комнатный
- Встраиваемый
- Утопленный
- Исполнение: круглый
- Корпус: белый
- Отражатель: белый
- Выходной уровень: 360лм
- IP 20

LED



- 2700K
- CRI90
- 450лм
- 50000h@L80B10
- SDCM: 3

Оптика

- Угол луча: 36°
- UGR <19
- Ячеистая сетка

Электрические параметры

- Светодиодный драйвер:
Диммируемый (опционально)
- Мощность светодиодов: 4Вт
- Мощность системы: 6Вт
- 18V
- 250mA


Размеры

- Диаметр: Ø65мм
- Вырез: Ø55мм
- Высота: 60мм
- Поворот: макс. 30°
- Вращение: 355°



Описание

Круглый, регулируемый, встраиваемый, потолочный светильник из литого под давлением алюминия, с белым порошковым покрытием (RAL 9016) и белым отражателем; драйвер ON-OFF; светодиод 4Вт; размер Ø65мм; вырез в потолке Ø55мм с узкой монтажной планкой; CCT 2700K с мощностью светодиода 450лм; высокая цветопередача с индексом CRI90; срок службы 50000ч при минимум 80% светового потока; с энергоэффективными светодиодными чипами CITIZEN LED; гарантия 5 лет; угол луча 36°; идеально подходит для освещения согласно DIN EN 12464-1(UGR<19); степень защиты соответствует DIN EN60529 (IP20).

Распределение света

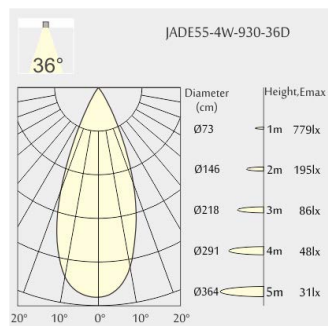

Технический чертёж

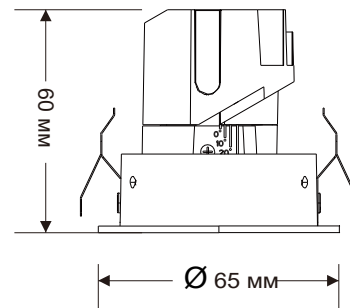

Ø55 мм