

HDL-MP1-E-A/TILE.48

Аварийная панель серии Tile

Product Name	Components	Model No.
Аварийная кнопка серии Tile 2.1	Панель	MPUT-1EC-NP.18
	Рамка	MPFT-1GF-NP.18

Datasheet

Создано: Июнь 19, 2019

Версия: V1.0.0

Перевод: Июль 27, 2021



Рис 1. Аварийная панель серии Tile

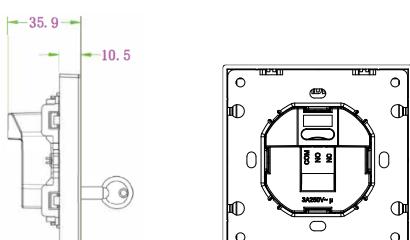
Рис 2. Размеры – Вид спереди
Пластиковая рамка

Рис 4. Размеры – Вид сбоку

Рис 5. Вид сзади




Рис 6. Подключение

Обзор

Аварийная кнопка серии Tile 2.1 (См. Рис. 1) можно использовать в домах, школах, больницах, домах престарелых, торговых центрах, парках и т.д. В случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку, чтобы отобразить предупреждения или вызвать помощь.

Функции

- Для отображения предупреждений или вызова помощи.
- Вставьте ключ для отмены аварийных сигналов и сброса аварийной кнопки.

Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм
- Допустимое номинальное напряжение 250V AC~. Пожалуйста не превышайте его.

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 4

Вид сбоку - См.Рис. 5

Подключение - См.Рис. 6

1. Аварийная кнопка: Нажмите кнопку в случае чрезвычайной ситуации.

2. Отверстие для ключа: Вставьте ключ для отмены аварийных сигналов и сброса аварийной кнопки.

Установка - См.Рис. 7 - 9

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

Горизонтальная установка - См.Рис. 10

Вертикальная установка - См.Рис. 11

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Ключ*1 / Datasheet*1




Рис 7




Рис 8




Рис 9

Рис 7- 9. Установка



2 поста



3 поста




4 поста

Рис 10. Горизонтальная установка



2 поста



3 поста

4 поста

Рис 11. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.

Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

Имя продукта	Тип рамок	Пост	Размеры
2/3/4-постовые рамки	Металл	2 поста	176*90*10.5(mm)
		3 поста	262*90*10.5(mm)
		4 поста	348*90*10.5(mm)
	Пластик	2 поста	172*86*10.5(mm)
		3 поста	258*86*10.5(mm)
		4 поста	344*86*10.5(mm)

Техническая информация

Технические характеристики

Номинальное напряжение	AC250V~, 50/60Hz
Максимальный ток	3A
Окружающая среда	
Рабочая температура	≤35°C
Рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность хранения	≤93%

Технические характеристики

Размер	86×86×48.3мм
Вес	93.7г
Материалы	Пластик
Установка	Монтажная коробка (См. Рис. 7-9)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	о	о	о	о	о	о
Элементы	о	о	о	о	-	-
Винты	о	о	о	×	-	-
Припой	×	о	о	о	-	-
Плата	×	о	о	о	о	о
IC	о	о	о	о	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " о " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах

компоненты ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

Техническая поддержка

E-mail: support@hdlautomation.ru

Website: <https://www.hdlautomation.ru>